

ГАЗОВИК-КОМПЛЕКТ

Технические характеристики

Фильтры газовые сетчатые

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.gazcom.nt-rt.ru || gmz@nt-rt.ru

Фильтр газовый сетчатый ФС-25




Предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

Фильтры изготавливаются с условным проходом D_u 25, 40 и 50 мм, соединение — прямое фланцевое.

Фильтры D_u 50 выпускаются в трех модификациях:

- без отверстия для продувочного газопровода;
- с правым расположением отверстия для продувочного газопровода;
- с левым расположением отверстия для продувочного газопровода.

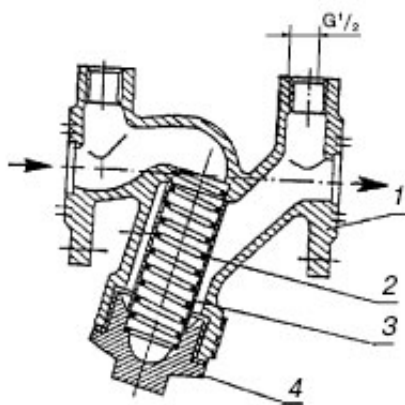

Фильтр сетчатый типа ФС-25:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — сетка; 4 — пробка


Технические характеристики ФС-25

	ФС-25
Ду, мм	25
Рабочее давление, МПа, не более	1,2
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	300
Максимальный перепад давления на фильтре, Па	5000
Габаритные размеры, мм, не более:	
ширина	115
длина	162
высота	190
Масса, кг	6

Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-50



Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-50 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Материал корпуса — стальной сварной. Фильтрующий элемент — сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой в свету 0,25×0,25 мм, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды от -30 до +50 °С.

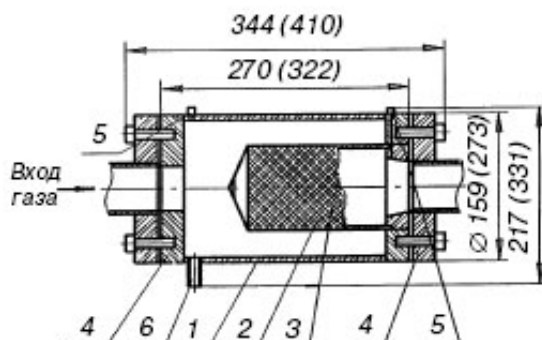

Фильтр газовый прямоточный ФГС-50:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий элемент; 4 — фланцы; 5 — штуцер; 6 — патрубок

Технические характеристики ФГС-50

	ФГС-50
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
Рабочее давление, МПа	1,6
Пропускная способность, м ³ /ч, при перепаде давления $P=500$ мм вод. ст. при P :	
1,6 МПа	6900
1,2 МПа	5800
0,6 МПа	3900
0,3 МПа	2900
0,1 МПа	2000
Ду, мм	50
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Габаритные размеры, мм:	
длина	344
ширина	217
высота	159
Масса, кг	20

* Старое название — ФГП.


Фильтр сетчатый ФС-100т



Фильтры сетчатые ФС предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

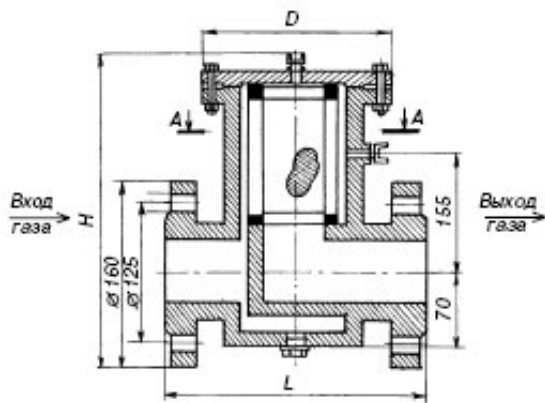

Фильтр сетчатый типа ФС-100т:

Технические характеристики ФС-100т

	ФС-100т
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	2500
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	550
ширина D	335
высота H	522
Масса, кг	50


Фильтр сетчатый ФС-100



Фильтры сетчатые ФС-100 предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

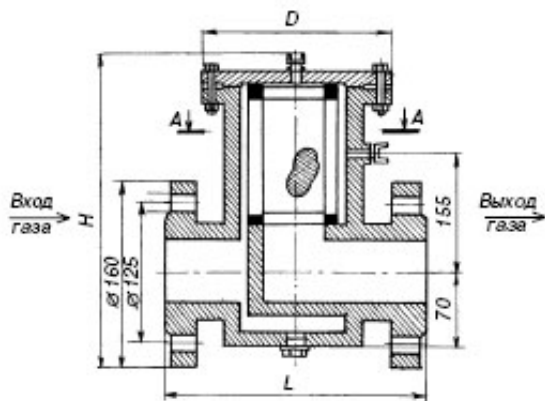

Фильтр сетчатый типа ФС-100:

Технические характеристики ФС-100

	ФС-100
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	5000
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	550
ширина D	335
высота H	522
Масса, кг	50


Фильтр сетчатый ФС-50т



Фильтры сетчатые ФС-50т предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

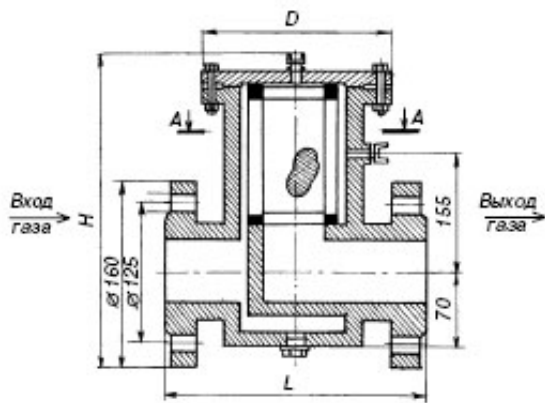

Фильтр сетчатый типа ФС-50т:

Технические характеристики ФС-50т

	ФС-50т
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	900
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	300
ширина D	215
высота H	360
Масса, кг	25


Фильтр сетчатый ФС-50



Фильтры сетчатые ФС-50 предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая.

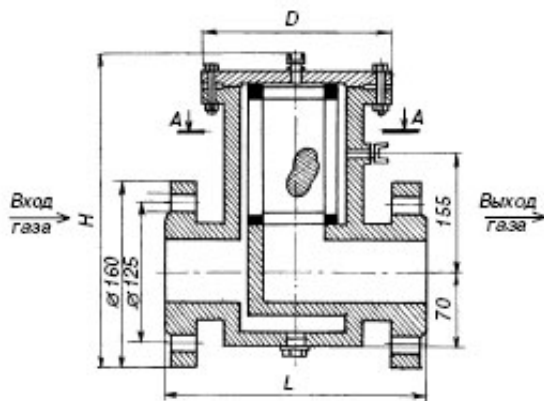

Фильтр сетчатый типа ФС-50:

Технические характеристики ФС-50

	ФС-50
Условный проход, мм	50
Рабочее давление, МПа	1,2
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	1350
Максимальный перепад давления на фильтре, мм вод. ст.	500
Габаритные размеры, мм:	
длина L	300
ширина D	210
высота H	160
Масса, кг	20

Фильтр газовый сетчатый ФС-40




Предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69.

Фильтры изготавливаются с условным проходом D_u 25, 40 и 50 мм, соединение — прямое фланцевое.

Фильтры D_u 50 выпускаются в трех модификациях:

- без отверстия для продувочного газопровода;
- с правым расположением отверстия для продувочного газопровода;
- с левым расположением отверстия для продувочного газопровода.

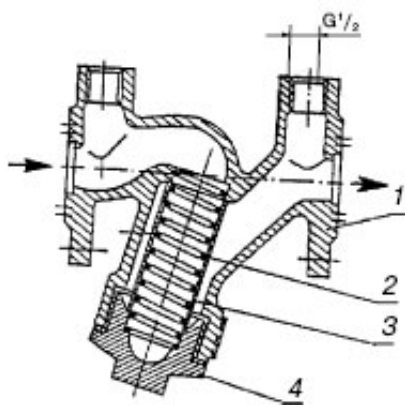

Фильтр сетчатый типа ФС-40:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — сетка; 4 — пробка

Технические характеристики ФС-40


	ФС-40
Ду, мм	40
Рабочее давление, МПа, не более	1,2
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$	380
Максимальный перепад давления на фильтре, Па	5000
Габаритные размеры, мм, не более:	
ширина	145
длина	200
высота	245
Масса, кг	9

Фильтр газовый сетчатый ФГС-50ВО



Фильтр газовый сетчатый высокой очистки ФГС-50ВО предназначен для очистки от механических частиц природного газа, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов при рабочей температуре очищаемого газа от -40 до +70 °С и температуре окружающей среды от -40 до +70 °С и применяется для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и других газосжигающих установок для повышения надежности и долговечности работы оборудования.

Фильтрующий элемент — сетка полutomпакoвая.

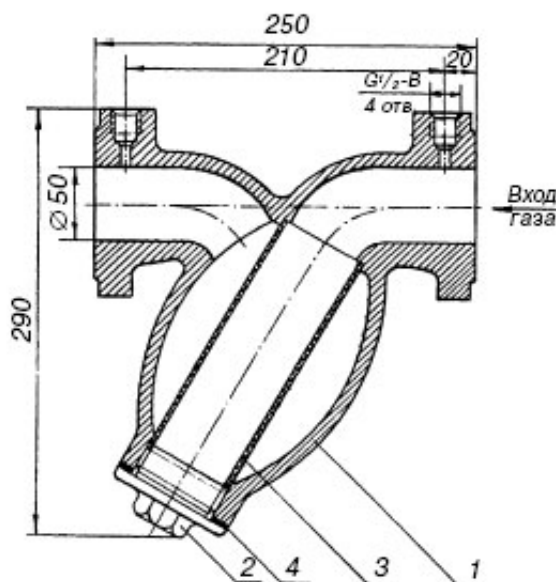

Фильтр газовый ФГС-50ВО:

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 4 — прокладка

Технические характеристики ФГС-50ВО


Ду, мм	50
Входное давление, МПа	1,6
Максимальная пропускная способность, м³/ч	4000
Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа	5
Габаритные размеры, мм:	
строительная длина	250
длина	210
ширина	140
высота	290
Масса, кг	7

Фильтр газовый сетчатый ФГ-50С



Фильтр газовый сетчатый ФГ-50С предназначен для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей (окалины и пыли).

Фильтрующий элемент — сетка полutomпакoвая, с ячейкой 0,5 мм, по ГОСТ 6613-86.

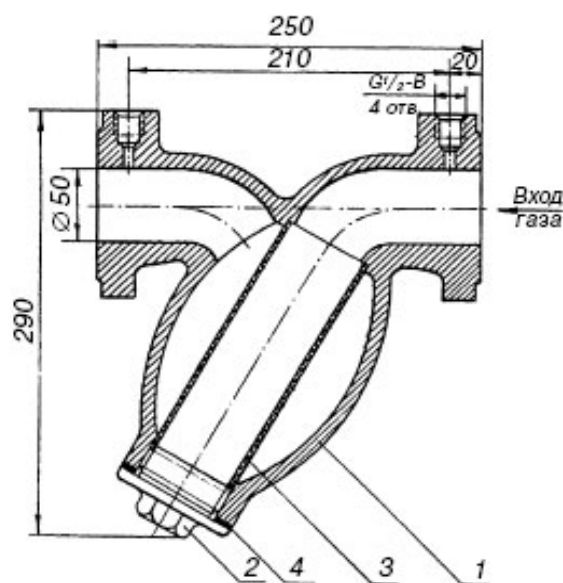

Фильтр газовый ФГ-50С:

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрон с фильтрующей сеткой; 4 — прокладка


Технические характеристики Фильтр сетчатый ФГ-50С

Ду, мм	50
Входное давление, МПа	1,6
Максимальная пропускная способность, м³/ч	4000 (8000)*
Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, Па	5000
Габаритные размеры, мм:	
строительная длина	250
длина	250 (300)*
ширина	140
высота	290
Масса, кг	5,3 (6)*

Фильтр газовый сетчатый прямоточный ФГС-80



Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-80 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Материал корпуса — стальной сварной. Фильтрующий элемент — сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой в свету 0,25×0,25 мм, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды от -30 до +50 °С.

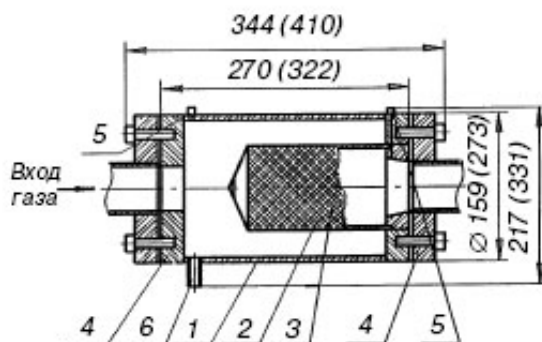

Фильтр газовый прямоточный ФГС-80:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий элемент; 4 — фланцы; 5 — штуцер; 6 — патрубок

Технические характеристики ФГС-80

	ФГС-80
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
Рабочее давление, МПа	1,6
Пропускная способность, м ³ /ч, при перепаде давления $P=500$ мм вод. ст. при P :	
1,6 МПа	17400
1,2 МПа	13600
0,6 МПа	7800
0,3 МПа	5000
0,1 МПа	2600
Ду, мм	80
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Габаритные размеры, мм:	
длина	410
ширина	331
высота	273
Масса, кг	45

* Старое название — ФГП.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93