

ГАЗОВИК-КОМПЛЕКТ

Технические характеристики

Фильтры газовые волосяные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.gazcom.nt-rt.ru || gmz@nt-rt.ru

Фильтр газовый волосяной ФГКР-9-50-1,2

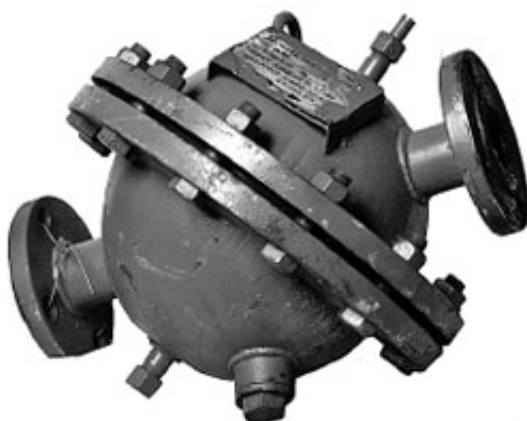

Фильтры газовые ФГКР-9-50-1,2 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

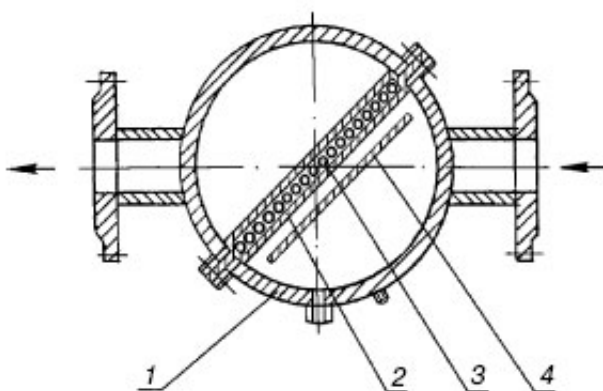

Фильтр газовый типа ФГКР-9-50-1,2:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий материал; 4 — отбойник

Технические характеристики ФГКР-9-50-1,2

	ФГКР-9-50-1,2
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 12820-87
Ду, мм	50
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	9000
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм	420×390×390
Масса, кг, не более	45

Фильтр газовый волосяной ФГ-45-200-1,2

Фильтры газовые ФГ-45-200-1,2 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Все технические характеристики сохраняются при температуре окружающей среды не ниже –20° С.

Технические характеристики ФГ-45-200-1,2

	ФГ-45-200-1,2
Ду, мм	200
Входное давление, МПа (кгс/см²)	1,2 (12)
Максимальная пропускная способность, м³/ч	45000
Допускаемый перепад давления на кассете, Па (мм вод. ст.)	10000 (1000)
Строительная длина	1000
Масса, кг	567

Фильтр газовый волосяной ФГ-7-50-6

Фильтры газовые ФГ-7-50-6 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей.

Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже –20°

Технические характеристики ФГ-7-50-6

	ФГ-7-50-6
Регулируемая среда	природный газ поГОСТ 5542-87
Давление рабочее, МПа	0,6
Максимальная пропускная способность, м³/ч	7000
Ду, мм	50
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм:	
длина	652
ширина	430
высота	573
Масса, кг, не более	68,0

Фильтры газовые волосяные ФВ-200

Фильтры волосяные типа ФВ-Ду 200 предназначены для очистки газа от пыли и других твердых частиц и устанавливаются в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ).

Фильтры изготавливаются в климатическом исполнении «У» категории 3 поГОСТ 15150-69.

Технические характеристики ФВ-200

	ФВ-200
Ду, мм	200
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м³/ч	9000
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Строительная длина, мм	584
Высота, мм	478
Масса, кг, не более	105

Фильтры газовые волосяные ФВ-100


Фильтры волосяные типа ФВ-Ду 100 предназначены для очистки газа от пыли и других твердых частиц и устанавливаются в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ).

Фильтры изготавливаются в климатическом исполнении «У» категории 3 поГОСТ 15150-69.

Технические характеристики ФВ-100

	ФВ-100
Ду, мм	100
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м³/ч	2500
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Строительная длина, мм	410
Высота, мм	350
Масса, кг, не более	53


Фильтр газовый волосяной ФГМ-400

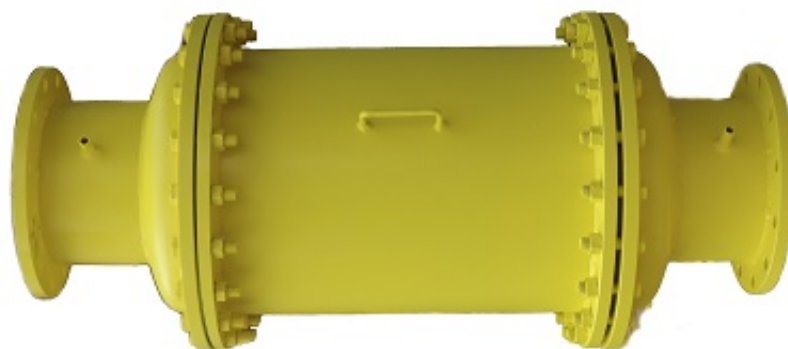

Фильтры газовые ФГМ-400 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий элемент сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -40°C .

Технические характеристики ФГМ-400

	ФГМ-400
Ду, мм	400
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	190000
Допустимый перепад давления на кассете, мм вод. ст.	1000
Присоединительные размеры, мм:	
длина	1800
высота	710
Масса, кг	432

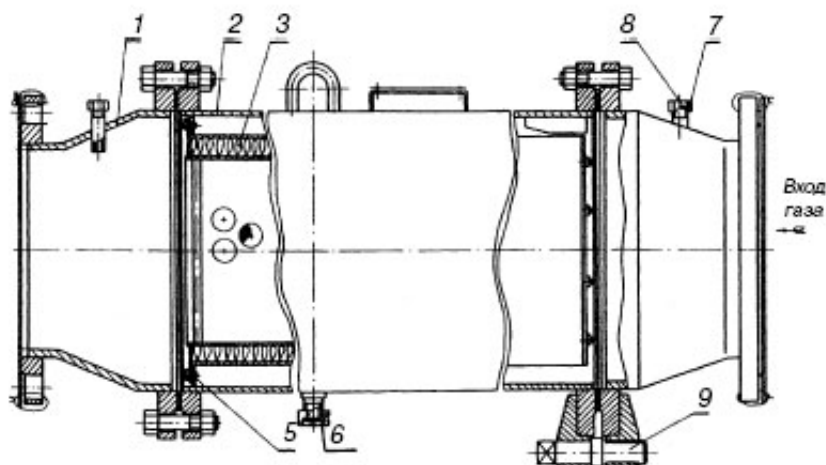

Фильтр газовый типа ФГМ-400:

1 — переход; 2 — корпус; 3 — кассета; 5 — гайка накидная с ниппелем; 6 — штуцер; 7 — колпак; 8 — штуцер; 9 — ось


Фильтр газовый волосяной ФГМ-300



Фильтры газовые ФГМ-300 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий элемент сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -40°C .

Технические характеристики ФГМ-300

	ФГМ-300
Ду, мм	300
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	100000
Допустимый перепад давления на кассете, мм вод. ст.	1000
Присоединительные размеры, мм:	
длина	1400
высота	585
Масса, кг	250

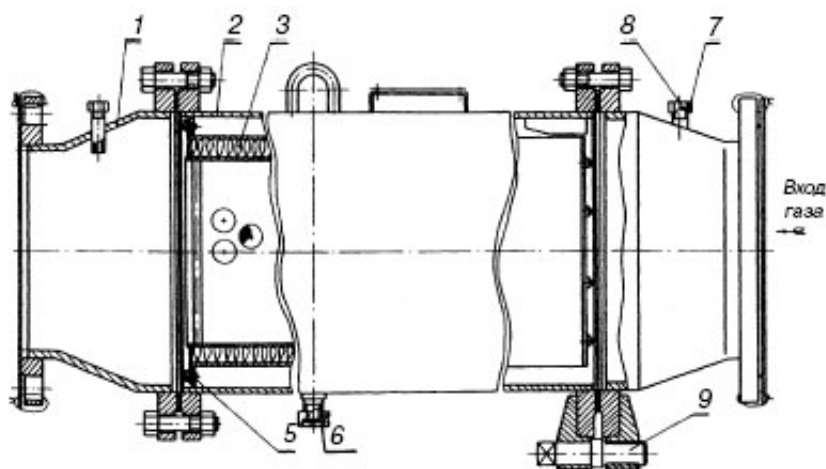

Фильтр газовый типа ФГМ-300:

1 — переход; 2 — корпус; 3 — кассета; 4 — колпак; 5 — гайка накидная с ниппелем; 6 — штуцер; 7 — колпак; 8 — штуцер; 9 — ось


Фильтр газовый волосяной ФГМ-200



Фильтры газовые ФГМ-200 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий элемент сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -40°C .

Технические характеристики ФГМ-200

	ФГМ-200
Ду, мм	200
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	45000
Допустимый перепад давления на кассете, мм вод. ст.	1000
Присоединительные размеры, мм:	
длина	1000
высота	410
Масса, кг	168

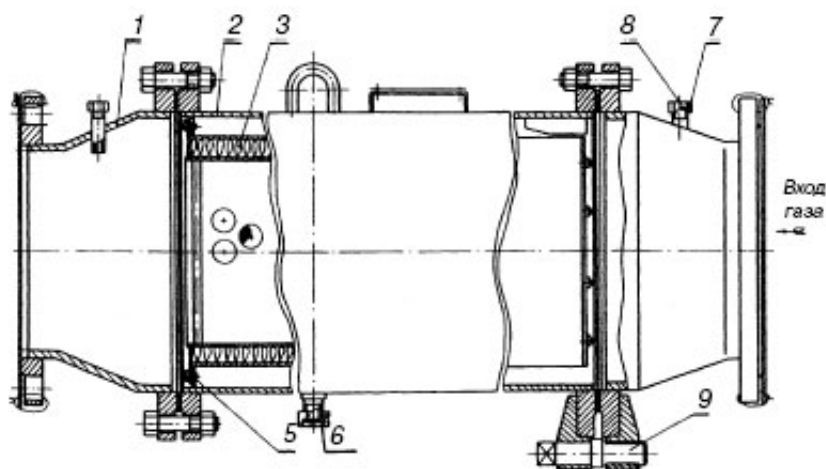

Фильтр газовый типа ФГМ-200:

1 — переход; 2 — корпус; 3 — кассета; 4 — колпак; 5 — гайка накидная с ниппелем; 6 — штуцер; 7 — колпак; 8 — штуцер; 9 — ось


Фильтр газовый волосяной ФГМ-150



Фильтры газовые ФГМ-150 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий элемент сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -40°C .

Технические характеристики ФГМ-150


	ФГМ-150
Ду, мм	150
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	25000
Допустимый перепад давления на кассете, мм вод. ст.	1000
Присоединительные размеры, мм:	
длина	1000
высота	410
Масса, кг	165

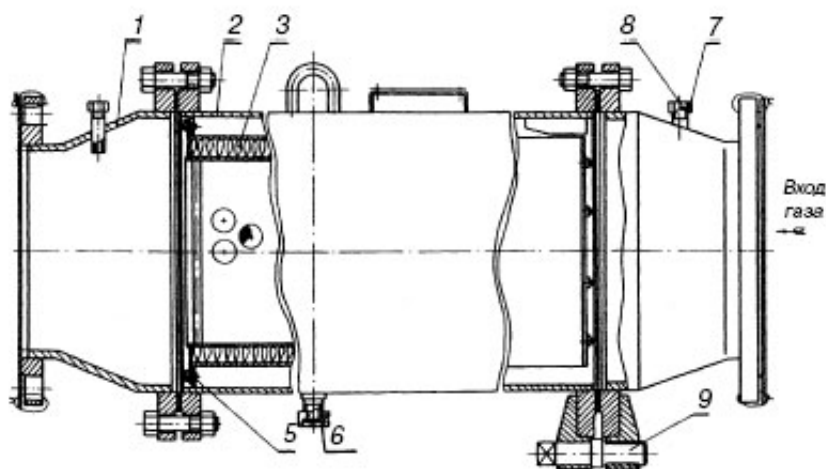


Фильтр газовый типа ФГМ-150:

1 — переход; 2 — корпус; 3 — кассета; 4 — колпак; 5 — гайка накидная с ниппелем; 6 — штуцер; 7 — колпак; 8 — штуцер; 9 — ось

Фильтр газовый волосяной ФГКР-19-100-1,2

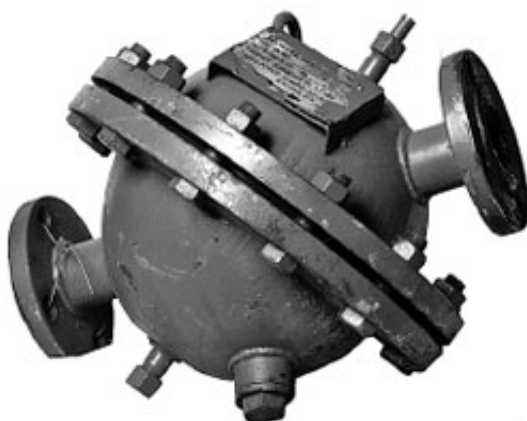

Фильтры газовые ФГКР-19-100-1,2 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

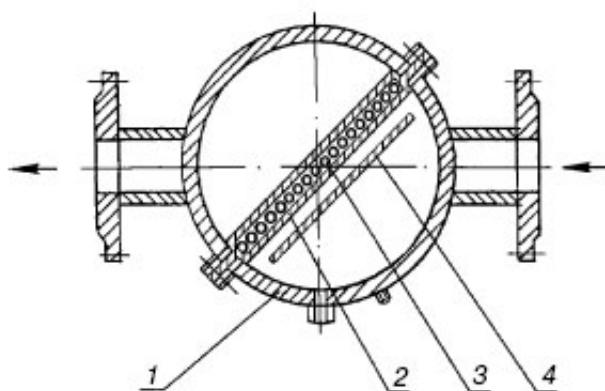


Фильтр газовый типа ФГКР-19-100-1,2:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий материал; 4 — отбойник


Технические характеристики ФГКР-19-100-1,2

	ФГКР-19-100-1,2
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 12820-87
Ду, мм	100
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	19000
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм	550×500×495
Масса, кг, не более	75

Фильтр газовый волосяной ФГКР-14-80-1,2

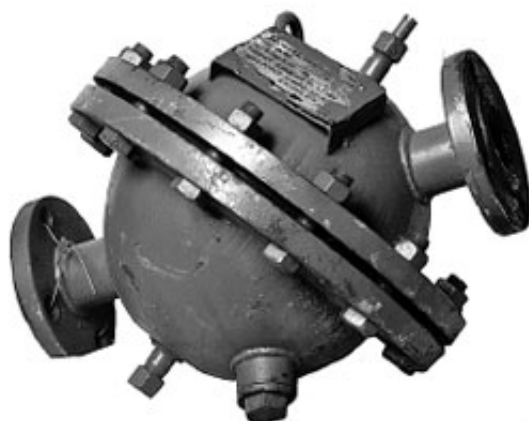

Фильтры газовые ФГКР-14-80-1,2 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

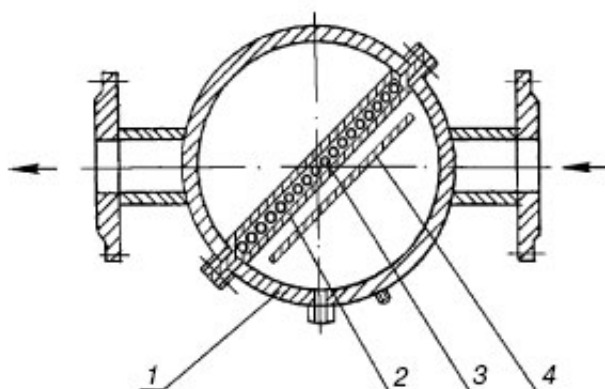


Фильтр газовый типа ФГКР-14-80-1,2:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий материал; 4 — отбойник


Технические характеристики ФГКР-14-80-1,2

	ФГКР-14-80-1,2
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 12820-87
Ду, мм	80
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	14000
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм	550×390×390
Масса, кг, не более	51

Фильтр газовый волосяной ФГКР-28-150-1,2

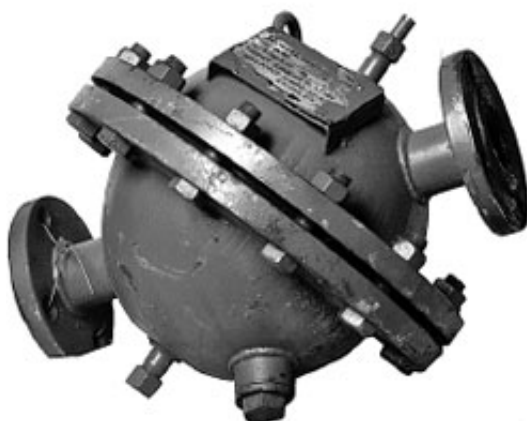

Фильтры газовые ФГКР-28-150-1,2 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

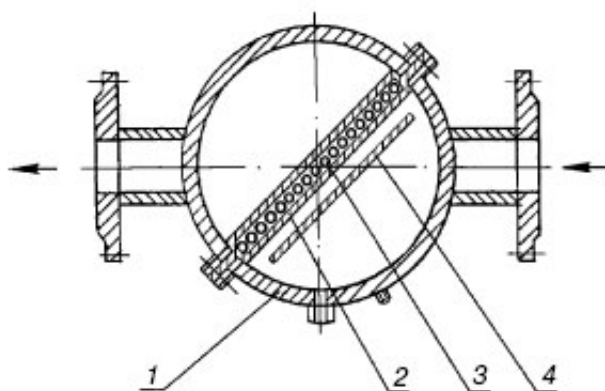

Фильтр газовый типа ФГКР-28-150-1,2:

1 — корпус; 2 — кассета; 3 — фильтрующий материал; 4 — отбойник

Технические характеристики ФГКР-28-150-1,2

	ФГКР-28-150-1,2
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 12820-87
Ду, мм	150
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Рабочее давление, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	28000
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм	650×500×495
Масса, кг, не более	95

Фильтр газовый волосяной ФГ-100-300-1,2

Фильтры газовые ФГ-100-300-1,2 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Все технические характеристики сохраняются при температуре окружающей среды не ниже –20° С.

Технические характеристики ФГ-100-300-1,2

	ФГ-100-300-1,2
Ду, мм	300
Входное давление, МПа (кгс/см²)	1,2 (12)
Максимальная пропускная способность, м³/ч	100000
Допускаемый перепад давления на кассете, Па (мм вод. ст.)	10000 (1000)
Строительная длина	1400
Масса, кг	1167

Фильтр газовый волосяной ФГ-19-100-12

Фильтры газовые ФГ-19-100-12 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей.

Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже –20°

Технические характеристики ФГ-19-100-12

	ФГ-19-100-12
Регулируемая среда	природный газ поГОСТ 5542-87
Давление рабочее, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м³/ч	19000
Ду, мм	100
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм:	
длина	930
ширина	580
высота	1310
Масса, кг, не более	185,0

Фильтр газовый волосяной ФГ-15-100-6

Фильтры газовые ФГ-15-100-6 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей.

Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже –20°

Технические характеристики ФГ-15-100-6

	ФГ-15-100-6
Регулируемая среда	природный газ поГОСТ 5542-87
Давление рабочее, МПа	0,6
Максимальная пропускная способность, м³/ч	15000
Ду, мм	100
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм:	
длина	932
ширина	530
высота	1100
Масса, кг, не более	132,4

Фильтр газовый волосяной ФГ-9-50-12

Фильтры газовые ФГ-9-50-12 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей.

Фильтрующий материал — капроновая нить, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже –20°

Технические характеристики ФГ-9-50-12

	ФГ-9-50-12
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление рабочее, МПа	1,2
Максимальная пропускная способность, м³/ч	9000
Ду, мм	50
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10
Габаритные размеры, мм:	
длина	670
ширина	460
высота	585
Масса, кг, не более	94,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-**03-58**
Казань (843)206-**01-48**

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93